

presto

KATALOG





presto

Vodeći europski brend za kit

MOTIP Dupli je profesionalan, stručan i pouzdan partner za trgovinu i industriju sa dugom poviješću. Sa svojim Presto brandom, poznato je ime u automobilskom sektoru i industriji. Tvornica se nalazi u Schwerte-u, u blizini Dortmunda u Njemačkoj. Osnovana je davne 1947. godine, a 1953. proizveden je prvi poliesterski kit. Zgrada se proteže na 4000m² zemljišta. Svake godine više od 3.700 tona kita, kao i boja, proizvedeni su ovdje i spremni za daljnju obradu u tvornicama u mjestima Hassmersheim (Njemačka) i Wol Vega (Nizozemska).

MOTIP DUPLI

Vaš pouzdani dobavljač

Zajedno sa bojama u spreju MOTIP Dupli Grupe, proizvodi tvrtke Presto čine savršenu kombinaciju za bilo koju vrstu popravaka. Oni pružaju korisniku veliki raspon proizvoda, sve iz jednog izvora.

Raspon sadrži proizvode pripremu za bojanje, zaštitu podvozja, čišćenje, zaštitu i održavanje, sve do originalnih nijansi boja za automobile. Ne samo da proizvodi imaju brojne aplikacije za popravak i održavanje vašeg automobila nego se proizvodi mogu koristiti u domu i vrtu. Bez obzira radi li se o označavanju, popravku, uljepšavanju, uklanjanju hrđe, zaštiti ili slično, možete biti sigurni da ćete pronaći proizvod koji trebate.

Inovativna tvrtka je pouzdani dobavljač nudeći sve proizvode potrebne za savršene popravke, bilo na automobilu ili u kući ili u hobi području, kao i za industriju. MOTIP Dupli je u mogućnosti dostaviti razne visoko kvalitetne proizvode svojim kupcima, a sve iz jednog izvora. U međuvremenu se presto brand razvio u generički pojam za punila.

Marka za čišćenje, brušenje, sprječavanje hrđe, punjenje, slikanje, zaštitu, brigu i održavanje.



Još jednom, MOTIP Dupli je prvi u svom sektoru. Mi smo prvi proizvođač boja u Njemačkoj koji je certificiran prema normi DIN EN 50001 u skladu s europskom normom za sustav upravljanja energijom. Stoga smo bili u mogućnosti nadograditi to sa svojim postojećim certificiranim sustavom upravljanja prema DIN EN ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) i 14001 (upravljanje okolišem).

SADRŽAJ

01	Kit proizvodi	6–11
02	Proizvodi za brušenje	12
03	Specijalni proizvodi	13
04	Zaštita podvozja	14
05	Proizvodi za njegu kože	15



presto

Vodeći europski proizvođač
punila

PRESTO VODEĆI EUROPSKI PROIZVOĐAČ PUNILA

RUPE
veće od 12mm



**Smola, učvršćivač, platno
od staklenih vlakana**

Šifra proizvoda 600412, 250g
Šifra proizvoda 600511, 1000g

RUPE
manje od 12mm



**Smola, učvršćivač,
platno od staklenih vlakana**

Šifra proizvoda 601013, 250g
Šifra proizvoda 601112, 1000g



prestolith pro Fibre kit

Šifra proizvoda 602249, 1800g

PUNJENJE



Poliesterski kit

Šifra proizvoda 600054, 250g
Šifra proizvoda 600115, 1000g



**prestolith pro
višenamjenski kit**

Šifra proizvoda 602058, 2500g

FINA PUNILA

GRUBO BRUŠENJE



Elastični kit

Šifra proizvoda 601211, 250g
Šifra proizvoda 601235, 1000g



NC combi fino punilo

Šifra proizvoda 601532, 250g

FINO BRUŠENJE · TEMELJNI PREMAZ · BOJANJE

POSEBNA PRIMJENA



Aluminij kit

Za punjenje velikih površina.

Šifra proizvoda 600351, 250g
Šifra proizvoda 600375, 1000g



Kit za plastiku

Za punjenje ogrebotina i oštećenih
površina i pripomoć prilikom obrade
ljepljene plastike.

Šifra proizvoda 601460, 250g
Šifra proizvoda 601491, 1000g



Lagani kit

Za punjenje plastičnih materijala,
modela, brodogradnji i na metalu.
Gustoća: manje od 1 g/ml

Šifra proizvoda 318337, 125g
Šifra proizvoda 601457, 420g

01 | KIT PROIZVODI

Poliester kit



presto BodyFiller je dvokomponentni poliesterski kit za popunjavanje kao mješavina srednje elastične, visoko reaktivne amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima.

Karakteristike proizvoda

· Mogućnost brušenja nakon cca 20-30 minuta · Ne sadrži azbest niti silikon · Mekan i tiksotropan · Temperatura zapaljenja: cca 33°C
· Gustoća: 1,85 kg/dm³ · Dodavanje učvršćivača: 2 - 4% · Otporan na: kiseline, lužine, vodu i soli za odmrzavanje · Prikladno za emajlirane površine · Visoko elastičan, dobro prijanjanje · Temperaturna otpornost: 120°C kada se materijal stvrdne

Područja primjene

· U auto industriji · na građevinskim strojevima · Hobijski · metal, drvo, beton · stepenice, umetanje vijaka

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Poliester kit	250g	318429	oker	4 048500 318429	6
Poliester kit	1000g	318450	oker	4 048500 318450	6

Fini poliester kit



Dvokomponentni poliester kit sa visokom elastičnošću, kratko vrijeme stvrdnjavanja. Mješavina srednje elastične, visoko reaktivne amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima.

Karakteristike proizvoda

· Mogućnost brušenja nakon cca 20-30 minuta · Ne sadrži azbest niti silikon · Mekan i tiksotropan · Temperatura zapaljenja: cca 33°C
· Gustoća: 1,85 kg / dm³ · Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Otporan na: kiseline, lužine, vodu i soli za odmrzavanje · Prikladno za emajliranje · Visoko elastičan, dobro prijanjanje · Temperaturna otpornost: 120°C kada se materijal stvrdne

Područja primjene

· U auto industriji · na građevinskim strojevima · Hobijski · metal, drvo, beton · stepenice, umetanje vijaka

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Fini poliester kit	250g	318559	bijela	4 048500 318559	6
Fini poliester kit	1000g	318566	bijela	4 048500 318566	6

Kit sa staklenim vlaknima



presto kit sa staklenim vlaknima sadrži nezasićenu poliestersku smolu s dodatkom čestica stakloplastike i novim vezivnim sredstvom NT.

Karakteristike proizvoda

· Mogućnost brušenja nakon cca 20-30 minuta · Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Gustoća kod 20°C: 1,46 kg/dm³
· Otporan na: kiseline, alkalne otopine, pogonski plin, otapala · otpornost na temperaturu: 120°C kada se materijal stvrdne

Područja primjene

· Veće oštećene površine na metalu, drvu, betonu, plastici · građevinskim strojevima · uporabu kod Hobby majstora
· Područja hrđanja do promjera 12mm

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Kit sa staklenim vlaknima	250g	318511	sivo-zelena	4 048500 318511	6
Kit sa staklenim vlaknima	1000g	318542	sivo-zelena	4 048500 318542	6

Aluminij kit

presto aluminij kit je dvokomponentno poliestersko metalno punilo. To je mješavina srednje elastične, jako reaktivne, amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima i aluminijским pigmentima.

Karakteristike proizvoda

· Prikladan za rad na velikim površinama, bez pora · Visoko elastičan · Izvrsna prijanjivost · Mogućnost brušenja nakon cca 20-30 minuta · Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Otporan na: kiseline, lužine, pogonske plinove, otapala · otpornost na temperature: 120°C, kada se materijal stvrdne

Područja primjene

· U auto industriji · građevinskim strojevima · Hobiji · Metal, drvo, beton, Aluminij

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Aluminij kit	250g	318481	svijetlo siva	4 048500 318481	6
Aluminij kit	1000g	318504	svijetlo siva	4 048500 318504	6



Lagani kit

presto lagani kit je kombinacija inovativnih materijala na bazi minerala i sintetičkih materijala za punjenje, a ova kombinacija je ono što ovaj kit čini osebujnim i sa izvanrednim svojstvima: Posebna elastičnost omogućuje da se koristi za popravke na područjima koja su izložena velikim napetostima i vibracijama, čak i pri niskim temperaturama.

Karakteristike proizvoda

· Mogućnost brušenja nakon cca 30 minuta · Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Gustoća kod 20°C: 0,85 kg / dm³ · Otporan na: kiseline, alkalne otopine, otapala · Temperaturna otpornost: 180°C, kada materijal stvrdne

Područja primjene

· Karoserija vozila (uključujući i plastične dijelove) · zavarivanje zglobova i šavova · brodogradnji: brodovi i daske za jedrenje · Modeliranje

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Lagani kit	420g	318573	bijela	4 048500 318573	6



NC combi fino punilo

presto NC fino punilo je jednokomponentno, nitro punilo koje se suši na zraku i služi za ugađivanje i izjednačavanje nepravilnosti nastalo brušenjem na ravnim ili hrapavim površinama. Glatka površina bez pora stvara se nakon detaljnog mokrog brušenja i predstavlja idealan početak za naknadne temeljne premaze i slojeve.

Karakteristike proizvoda

Može se brusiti nakon cca 2-3 sata, ovisno o temperaturi i debljini premaza · Temperatura zapaljenja: cca 29°C · Gustoća kod 20°C: 1,43 kg / dm³

Područja primjene

· Za izjednačavanje tragova brušenja · Za izjednačavanje neravnina · Za nadopunjavanje područja koja su bila punjena · Otporan na: kiseline, alkalne otopine, otapala

Description	Container	Item no	Colour	EAN code	PU
NC combi fino punilo	250g	601532	maslinasto zelena	4 052800 601532	6



01 | KIT PROIZVODI



Set za popravak

presto set za popravak sadrži nezasićenu, elastičnu poliestersku smolu, učvršćivač i tkaninu sa staklenim vlaknima. Prikladan je za zatvaranje većih rupa, perforacija nastalih korozijom te oštećenja u metalu, drvetu, betonu.

Karakteristike proizvoda

· Mogućnost brušenja nakon otprilike 40 minuta · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Visoko elastičan · Lako i brzo se brusi i premazuje

Područja primjene

· na raznim konstrukcijama · Modelarstvo · Industrijska: za brtvljenje linija, cijevi, kotlova, brodova i sl · u autoindustriji

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Set za popravak	250g	318672	žućkasta	 4 048500 318672	6
Set za popravak	1000g	318696	žućkasta	 4 048500 318696	6

Epoksi kit

Dvokomponentni epoksi kit bez otapala koristi se za predmete u vodenom okruženju, za korištenje iznad ali posebno i ispod vode, primarno na svim materijalima u brodogradnji. Kit izjednačuje blage nejednakosti i popunjuje kapilarne pukotine. Iznimno je vodootporan i minimalno se skuplja. Posebno se preporuča kod popravaka oštećenja izazvanih osmozom.

Karakteristike proizvoda

Bez otapala i fenola, što rezultira neintenzivnim mirisom · Izvanredno vodootporan · Jednostavan tretman · Dobro prijanjanje · Izvršna za brušenje · Otporan na slabe kiseline, slabe alkalne otopine, anorganske otopinama soli, benzina, masti i ulja

Područja primjene

Iznad i ispod vode, na primjer u brodogradnji, modelarstvu, na motornim vozilima, u vrtu, kućanstavu



NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Epoksi kit	500g*	600555	Kit: bijela Učvršćivač: siva		12

* punilo 333g/ učvršćivač 167g

Epoksi smola

presto epoksi smola je dvokomponentna, nisko viskozna, prozirna smola bez otapala za premazivanje, laminiranje i ugradnju.

Karakteristike proizvoda

· Stvrdnjava površine koje su izložene zraku, ne postaje ljepljiv · Visoka čvrstoća, odlična čvrstoća veze · Vrlo vodootporan, nisko upijanje vode · Uz minimalno skupljanje prilikom učvršćivanja · ne sadrži otapala stoga je i bez intenzivnog mirisa · Otporan na slabe kiseline, slabe alkalne otopine, anorganski slane otopine, benzin, masti i ulja · Može se koristiti u relativnom niskim temperaturama (min. 10 ° C)

Područja primjene

U automobilskom sektoru, brodogradnji, modelarstvu, domaćinstvu



NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Epoksi smola	500g*	600579	Smola: bezbojna Učvršćivač: prozirno žuta		6

*500g: smola 313g/ učvršćivač 188g

Tekući metal

presto BOB tekući metal je dvokomponentni sustav za popravak i ljepljenje, na bazi epoksi smole, bez otapala. Ovaj proizvod ispunjava, lijepi te utvrđuje različite materijale, kao što su željezo i obojeni metali.

Za punjenje: koristite kao punilo, prikladno za sve metale, gipsane dijelove, drvo, cementni azbest, keramiku i beton. Gdje je moguće, proširite pukotine do 2/3 debljine zida u V-obliku te ih zatim popunite tekućim metalom. Proširite krive bušotine ili tanke rupe do dvostrukog promjera te ih potom popunite tekućim metalom.

Za ljepljenje: tekući metal čvrsto veže identične i različite materijale, čak i one koji se inače ne povezuju ili se teško vežu (poput čelika, aluminija, olova, drveta, željeza i cementnog azbesta).

Za utvrđivanje: za oštećene ili otpusne cijevi, u kombinaciji sa prikladnim materijalima za pokrivanje štete. Jednostavno primijenite tekući metal na materijal i odnosite se prema njemu kao prema zavoju. Tvrdle slojeve debljine veće od 5 mm uklonite kao metale: bušenjem, mljevenjem, punjenjem, okretanjem..

Karakteristike proizvoda

· Izrazito savitljiv · Otporan na: ulje, benzin, alkalnih otopina, otapala · Gustoća A komponente na 20°C: 3,5 kg / dm³
· Gustoća komponente B, na 20°C: 2,35 kg / dm³ · Temperatura zapaljenja: 140°C

Područja primjene

· Tvrtke koje obrađuju metal i drvo te ostale grane industrije: Brodogradnja · radionice motornih vozila · Trgovine za obradu metala

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	EAN CODE	PU
Tekući metal	125g *	603901		12

*89g tekući metal, 36g učvršćivač



01 | KIT PROIZVODI



presto pro višenamjenski kit

presto pro višenamjenski kit je dvokomponentna smjesa za punjenje nastao kao mješavina srednje elastične, iznimno reaktivne, amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima. Za popunjavanje rupa i neravnina, popunjavanje preko prethodno tretiranih područja kod popravljivanja automobilskih dijelova i drugih metalnih površina, te popravak i obnavljanje drvenih ili betonskih površina. Poboljšana formula sa sljedećim prednostima: Lakše je ukloniti iz limenke; mekana konzistencija nakon miješanja s učvršćivačem zbog čega je lakše raditi s njim; brže sušenje na zatvorenim površinama; brušenje moguće već nakon 20 minuta

Karakteristike proizvoda

- Ne sadrži abest i silikon · Mogućnost brušenja nakon cca 20 minuta · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Gustoća kod 20°C: +/- 1,8 kg /dm³
- Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Vrijeme obrade kod 20°C: 4-5 minuta · Otporan na: slabe kiseline, slabe alkalne otopine, pogonske plinove, otapala, vode i soli za odmrzavanje · Prikladno za emajliranje · Temperatura otpornost do 120°C ·

Područja primjene

- auto industrija · građevinski strojevi · Metal, drvo, beton, plastika pojačane staklenim vlaknima · pocinčana karoserija vozila

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Multi kit	2500g	602058	oker	4 052800 602058	4



presto lith pro Soft Light kit

presto lith pro Soft Light kit je jako elastično, dvokomponentno poliestersko punilo koje brzo stvrdnjava, a nastalo je kao mješavina vrlo reaktivne, nezasićene poliesterske smole punjene kombinacijom inovativnih pigmenata i punila. Za punjenje neravnina i fino detaljno popunjavanje površina koje su već obrađivane. 40% lakši od normalnog punila; lakše miješanje učvršćivač; potrebno je manje snage za nanošenje kita;

Karakteristike proizvoda

- Bez azbesta i bez silikona · Može se brusiti nakon cca 20 minuta · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Gustoća kod 20°C: +/- 1,4 kg / dm³
- Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Vrijeme obrade kod 20°C: 4-5 minuta · Temperatura otpornost do 120°C · Otporan na: slabe kiseline, slabe alkalne otopine, raspršivače, otapala, vodu i soli za odmrzavanje · Paket ne uključuje učvršćivač - molimo naručiti odvojeno

Područja primjene

- U sektoru motornih vozila · Za dijelove vozila · Građevinske strojeve · Metal, drvo, beton, plastiku ojačanu staklenim vlaknima · pocinčanu karoseriju vozila

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Soft light kit	1000g	602133	bijelo-siva	4 052800 602133	6



presto lith pro Fibre kit

presto lith pro Fibre kit je dvokomponentno, poliestersko, vlaknasto punilo nastalo kao mješavina vrlo reaktivne, amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima. Za popunjavanje rupa, perforacija nastalih korozijom te nejednakosti. Kombinacija poliesterske smole omogućava upotrebu na svim područjima i površinama koje su izložene napetostima i rastezanjima. Može se brusiti nakon cca 20 minuta; zahvaljujući visokoj čvrstoći može premostiti rupe do 12mm; mogu biti dodana dodatna staklena vlakna.

Karakteristike proizvoda

- Bez azbesta i bez silikona · Može se brusiti nakon cca 20 minuta · Temperatura zapaljenja: cca 33°C · Gustoća kod 20°C: +/- 1,6 kg / dm³
- Dodavanje učvršćivača: 2-4% · Vrijeme obrade kod 20°C: 4-5 minuta · Temperatura otpornost do 120°C · Otporan na: slabe kiseline, slabe alkalne otopine, raspršivače, otapala, vodu i soli za odmrzavanje · Paket ne uključuje učvršćivač - molimo naručiti odvojeno

Područja primjene

- U sektoru motornih vozila · Za dijelove vozila · Građevinske strojeve · Metal, drvo, beton, plastiku ojačanu staklenim vlaknima · pocinčanu karoseriju vozila

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Fibre kit	1800g	602249	zelena	4 052800 602249	4

presto pro punilo za špricu

presto Professional punilo za špricu je dvokomponentni kit u spreju na poliesterskoj bazi. Prikladan je za popunjavanje grubih ogrebotina nastalih brušenjem, pora te ostalih nejednakosti u jednom koraku. U usporedbi sa drugim uobičajenim punilima, omogućava brz nastavak rada. Uključuje utvrđivač. Za upotrebu na čistom čeliku, poliesterskom kitu, starim slojevima boje (osim na termoplastičnim akrilima) te na GRP-u.

Karakteristike proizvoda

- Vrijeme upotrebe nakon otvaranja: 30-40 minuta · Vrijeme sušenja: 120 minuta na 20°C, 30 minuta na 60°C, 15 minuta na 80°C
- Moguće brusiti nakon 2-3 sati · sprej pod tlakom: 2-4 bara, veličina mlaznica: 1,8 do 3 mm

Područja primjene

· autoindustrija · autolakirnice · autolimarije



NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Spray kit	1.5 kg	854941	bež	 4 048500 854941	6

DODACI ZA KIT

utvrđivač

Presto učvršćivači prikladni su za sve vrste poliesterskih kitova. To je benzoil-peroksidna pasta.

Vrijeme djelovanja: 4 minute

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Tuba 25g	Tuba	600177	crvena	 4 052800 600177	1
Tuba 50g	Tuba	600276	crvena	 4 052800 600276	1
Tuba 70g	Tuba	499191	crvena	 4 052800 499191	1



02 | PROIZVODI ZA BRUŠENJE



Pasta za poliranje i brušenje

Za uklanjanje maglice od sprejanja i osvježavanje starog sloja mat boje; čisti nježno. Također su pogodne za metalne obojene površine.

Karakteristike proizvoda

· Uklanja lagane ogrebotine · silikon

Područja primjene

· Motorna vozila · Bicikli · motocikli · obojene površine

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	EAN CODE	PU
Pasta za poliranje i brušenje	80g tube, 70ml	603192	 4 052800 603192	12

SPECIJALNI PROIZVODI

03

Set za obnovu svjetala

Obnovite stare, zamagljene i požutjele plastične leće prednjih svjetala vašeg automobila. Obnovite ih poput novih za samo dijelić troška zamjene.

Mutna prednja svjetla štete izgledu i vrijednosti vašeg automobila, ali takva zamagljena svjetla također predstavljaju i velik rizik za vašu sigurnost, štoviše, mutne plastične leće prednjih svjetala smanjuju preglednost i stvaraju odraz nadolazećem prometu, što stavlja vas, suputnike i ostala vozila u rizik.

Presto set uključuje sve što vam je potrebno za postizanje profesionalnih rezultata, omogućujući vam veliku uštedu pri popravku plastičnih leća vašeg automobila. Uključeno brtvilo za leće nudi sveobuhvatnu zaštitu za plastične leće prednjih svjetala. Njegova jedinstvena formula generira tvrd i dugotrajan zaštitni sloj visokog sjaja otporan vremenske uvjete i upotrebu deterdženata. Glatka površina koja odbija prljavštinu održava leću čistom. Kada se često koristi, ugrađena UV zaštita značajno smanjuje žutilo i zamagljivanje leća.



NAZIV	ŠIFRA	EAN CODE	PU
Set za obnovu svjetala	365171	4 048500 365171	1

Montažna pasta

presto ispušna montažna pasta je pasta slična kitu za brtvljenje spojeva ispušnih sustava poput cijevi, spona i lonca...

presto pasta za popravke ispušnih sustava je pasta slična kitu za popravak rupa, pukotina i ostalih perforacija u ispušnim sustavima.

Karakteristike proizvoda

· Boja: tamno siva · Bez mirisa · Čvrst sadržaj 71% +/- 1% · Gustoća kod 20°C: 1,68 kg/dm³ · pH vrijednost: 9,8

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	EAN CODE	PU
Ispušna montažna pasta	170 g tuba	603123	4 052800 603123	12
Ispušna montažna pasta	60g tuba	603130	4 052800 603130	24
Pasta za popravak ispušnih sustava	200 g set*	603109	4 052800 603109	12
Pasta za popravak ispušnih sustava	200g limenka	603147	4 052800 603147	12

*Set sa zavojem sa staklenim vlaknima



04 | ZAŠTITA PODVOZJA

Bitumen za zaštitu podvozja



Presto bitumen za zaštitu podvozja stvara viskozno, plastično i dugotrajno brtvilo na donjim površinama strojeva, vozila i kućišta kotača na svim vrstama motornih vozila. Štiti podvozje od mehaničkih i kemijskih oštećenja, poput kamenčića, soli, vode, hrđe te vremenskih uvjeta. Tiksotropna svojstva omogućuju nanošenje spreja u debljim slojevima bez curenja.

Karakteristike proizvoda

Antikorozivan · izvrsno prijanja na metal · Štiti od kiselina i soli · dugotrajna elastičnost · Štiti od hladnoće i vrućine · Stvrdnjavanje već nakon 3-4 sata, potpuno suho nakon 24 sata.

Za uporabu kod autolimarskih poslova, u radionicama, autoindustriji, u kućanstvu.

Dostupan u limenkama od 1.3 i 2.5 kg.

NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	BOJA	EAN CODE	PU
Bitumen za zaštitu podvozja	1.3kg	603253	crna		12
Bitumen za zaštitu podvozja	2.5kg	603260	crna		6



PROIZVODI ZA NJEGU KOŽE

05

Pasta za čišćenje ruku

Presto pasta za čišćenje ruku sa drvenim brašnom je čistač za ruke bez sapuna za odstranjivanje srednjih do teških prljavština nastalih većinom od supstanci netopljivih u vodi na bazi ulja, masti ili pigmenata.


Karakteristike proizvoda

- Ne sadrži otapala
 - Ne sadrži sapun
 - Prirodna abrazivna sredstva koja su nježna za kožu
 - neutralan
 - Sredstvo za zaštitu kože Panol
- Za uporabu u radionicama, print studijama, proizvodnji šasija, industriji proizvodnje boje, građevini i ostalim industrijama.



NAZIV	SADRŽAJ	ŠIFRA	EAN CODE	PU
Pasta za čišćenje ruku	10 litara	604281	 4 052800 604281	1



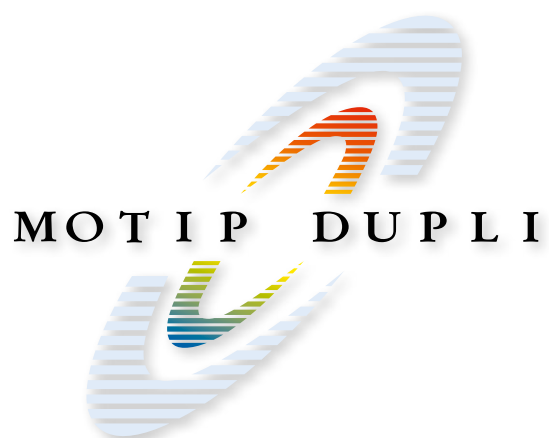

MOTIP DUPLI GmbH
Podružnica Zagreb
Buzinski prilaz 10,
10010 Zagreb, Hrvatska,
Tel. +385 (0) 1 645 8950



Vaš specijalizirani trgovac: